

The ICOM logo features a red circle with a white dot inside, positioned above the word "ICOM" in a bold, black, sans-serif font.

VHF MARINE PORTABLE

IC-M3 EURO



Un « top modèle » très économique !

Anticorrosion et anti-aspersion, l'IC-M3 EURO ne craint ni les embruns ni la pluie. Les joints étanches des connecteurs d'antenne et des boutons de contrôle, garantissent un fonctionnement sûr, quelles que soient les conditions d'utilisation.

Utilisation simple :

La disposition des touches particulièrement étudiée, permet de contrôler l'appareil d'une seule main. Toutes les fonctions sont activées par simple pression d'une touche. Les informations sont lues d'un seul coup d'œil sur le large écran LCD. Les touches et l'écran sont rétro éclairés pour faciliter son utilisation de nuit comme de jour.

Large écran LCD :

Toutes les informations en un seul coup d'œil grâce à l'écran LCD extra large. Le contraste supérieur et le rétro éclairage de l'écran et des touches rendent la lecture facile et le trafic de nuit n'est plus un problème.

Balayage (scanning) « TAG » ICOM :

Grâce au « tag » ICOM, ajouter ou éliminer un canal de la liste balayée, s'effectue facilement par simple pression d'une touche.

Alimentation au choix :

L'IC-M3 EURO peut être alimenté par batteries Ni-Cd rechargeables (fournies) ou piles alcalines logeables dans le même boîtier (il est utile de prévoir un jeu de piles à bord à utiliser en cas d'urgence).

Puissance de 5 W :

L'IC-M3 EURO délivre une puissance de 5 W avec sa batterie Ni-Cd d'origine.

Autres fonctions :

- Economiseur de batterie (power save).
- Touche d'accès direct au canal 16 et au canal préférentiel.
- Double et triple veille : surveillez le canal 16 et / ou le canal préférentiel en veille, tout en utilisant un autre canal.
- Poids : 410 g.
- Taille compacte : 58 x 140,5 x 43,5 mm.
- Puissance HF : 5 W.
- Possibilité de programmer 22 canaux privés supplémentaires (au pas de 25 / 12,5 / 6,25 et 5 kHz). Consultez votre revendeur ICOM !

Icom France S.A.

SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Bandes de fréquences
 - Tx : 156,025 - 157,425 MHz
 - Rx : 156,025 - 163,275 MHz
- Mode : 16K0G3E (FM)
- Alimentation : 7,2 V DC (négatif à la masse)
- Consommation (à 7,2 V DC)
 - Emission à 5 W : 1,6 A
 - Emission à 1 W : 0,7 A
 - Réception max audio : 230 mA
 - Veille : 60 mA (sans squelch)
 - Veille avec éco. d'énergie : 20 mA
- Stabilité en fréquence : ±10 ppm (-20°C à +60°C)
- Température d'utilisation : -20°C à +60°C
- Dimensions : 58(L) x 140,5(H) x 43,5(P) mm
- Poids (avec BP-204) : 410 g

EMISSION

- Puissance (à 7,2 V DC)
 - haute : 5 W
 - basse : 1 W
- Type de modulation : modulation de phase par variation de réactance
- Max. déviation fréquence : ±5 kHz
- Emissions parasites : moins de -65 dB
- Impédance du microphone : 2 k

RECEPTION

- Système de réception : double conversion superhétérodyne
- Fréquences intermédiaires : 1^{ère} 31,05 MHz
2^{ème} 450 kHz
- Sensibilité (à 12 dB SINAD) : 0,25 µV typique
- Sensibilité du squelch : 0,25 µV typique
- Sélectivité du canal adjacent : 70 dB typique
- Réjection fréquence image : 70 dB typique
- Puissance de sortie BF : 500 mW 10 % de distorsion sous 8 à 7,2 V CC
- Impédance sortie audio : 2 k

ACCESSOIRES

- BP-204 : Boîtier 6 piles R6 (non fournies)
- HM-46 : Microphone H.P miniature
- HM-54 : Microphone H.P.
- HM-75A : Microphone à télécommande
- HS-51 : Microphone casque VOX
- SP-13 : Oreillette
- EP-300M : Oreillette équipée micro
- EP-500S : Oreillette équipée micro flexible
- X-17 : Micro laryngophone
- OPC-254L : Câble de charge 12 V
- CP-12/L : Câble de charge avec prise allume-cigares
- BC-110D : Chargeur mural

Livré avec :

- Batteries Ni-Cd / boîtier piles
- Clip ceinture
- Dragonne
- Chargeur mural
- Antenne
- Notice d'utilisation



BP-204



CP-12L




HM-46

HM-54

HM-75A

HS-51

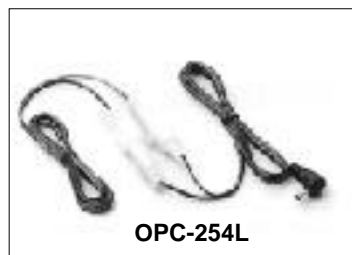

OPC-254L



MB-68

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 / 05 61 34 05 91
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113
701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR