



EMETTEUR-RECEPTEUR VHF MARINE

IC-M59 EURO



ICOM TOUJOURS PLUS LOIN!

• Fonctions contrôlables à partir du microphone

Le microphone de l'IC-M59 EURO permet d'accéder directement à un certain nombre de fonctions. Vous pouvez facilement changer de canal et modifier la puissance d'émission (25 W ou 1 W).

• Solidité et résistance aux intempéries

L'IC-M59 EURO est conçu pour résister aux contraintes exigeantes de l'environnement maritime (humidité et températures). Ses connecteurs ainsi que son microphone sont équipés de joints étanches.

• Simplicité d'utilisation

-Les touches indiquent clairement les fonctions disponibles, qui sont ainsi accessibles instantanément.
-L'écran LCD à fort contraste permet de lire aisément les informations même en plein soleil, grâce à des chiffres et des lettres de grande taille. Quatre niveaux de contraste sont disponibles pour maintenir cette lisibilité quelles que soient les conditions d'éclairage ambiant.

• Fonction ATIS

• La platine optionnelle UX-120 permet d'obtenir la fonction ATIS pour la navigation fluviale.

• Autres fonctions

- Très simple à utiliser le système "TAG" permet d'ajouter ou d'enlever un canal de la liste des canaux balayés.
 - Fonction économiseur d'énergie.
 - Limitation programmable du temps d'émission afin d'éviter une émission permanente accidentelle (anti-bavard).
 - Touches d'accès direct au canal 16 et au canal d'appel programmable.
 - Fonction double et triple veille.
 - Balayage prioritaire des canaux et des canaux mémoires (scanner).
 - Indicateur de batterie déchargée.
 - Sélection de la puissance de sortie à 25 W ou 1 W.
- Manuel d'utilisation en français.



Depuis le 1er janvier 1996 tous les équipements vendus doivent être marqués CE (directive 89/336/CE). Nos radios sont livrées avec un certificat attestant leur conformité à cette directive.

EMETTEUR-RECEPTEUR VHF MARINE IC-M59 EURO

CARACTERISTIQUES

GENERAL


- Bande de fréquences :
 - émission : 156 - 157,5 MHz
 - réception : 156 - 163 MHz
- Mode : FM (16KOG3E)
DSC (16KOG2B)
- Alimentation : 13,8 V CC +/-15%
- Consommation (à 13,8 V CC)
 - émission puissance haute : 6,0 A
 - émission puissance basse : 1,5 A
 - réception niveau audio max : 1,2 A
 - veille : 350 mA
- Températures d'utilisation : -20 à +60°C
- Poids : 1 kg

RECEPTEUR

- Récepteur superhétérodyne double conversion
- Sensibilité (pour 12 dB SINAD) : 0,22 μ V
- Fréquences intermédiaires :
 - 1ère : 21,8 MHz
 - 2ème : 455 kHz
- Seuil de sensibilité du squelch : moins de 0,18 μ V
- Réjection du canal adjacent : 70 dB
- Réjection fréquence image : 70 dB
- Intermodulation : 70 dB
- Puissance de sortie audio : plus de 3,5 W sous 4
- Impédance sortie audio : 4 à 16

EMETTEUR

- Puissance de sortie
 - haute : 25 W
 - basse : 1 W
- Type de modulation : modulation de phase par variation de réactance
- Déviation maximum : +/- 5 kHz
- Emission parasites : moins de 70 dB
- Bruit : moins de 40 dB





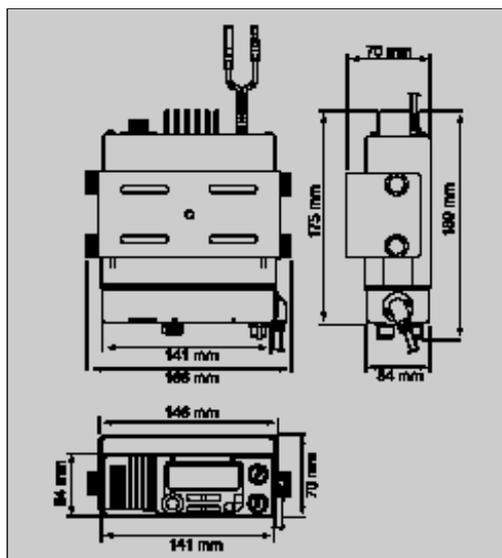


ACCESSOIRES

- SP-5** : Haut-parleur externe
- SP-10** : Haut-parleur externe
- UT-79** : platine scrambler (selon pays)
- MB-28** : Kit d'encastrement pour encastrer l'IC-M59 EURO sur un panneau
- PS-66** : Convertisseur. Permet une utilisation sur une batterie 24V
 - Entrée : 19 à 32 V CC
 - Sortie : 13,6 V CC
- UX-120** : Permet d'utiliser les fonctions de l'appel sélectif numérique (DSC, ATIS) avec l'IC-M59 EURO
- OPC-457** : Permet de connecter un GPS afin d'émettre des informations de positionnement avec les appels DSC via l'UX-120 (selon pays)

■ L'IC-M59 EURO EST LIVRE AVEC :

Un berceau de montage (avec visserie), un câble d'alimentation, un microphone avec son support ainsi qu'un **manuel d'utilisation en français**.



Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113
701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR

ICOM