



PORTATIF UHF

IC-F4SR

Norme RPS



0F TTC
la minute!

Offrez-vous des communications gratuites!

- Utilisation libre
- Pas de redevance
- Portée de 5 Km*

Le plus simple du marché :

- Ecran LCD (anti-choc) rétroéclairé permettant de visualiser le canal sélectionné et l'état des fonctions.
- Touches de fonction en façade facilement identifiables.
- Fonction de recherche automatique du canal libre.

Le plus professionnel du marché :

- Solidité à toutes épreuves (Boîtier en polycarbonate et châssis monobloc en fonte d'aluminium). Directement inspiré du modèle professionnel IC-F4S.
- Alimentation par batterie Ni-Cd ou boîtier piles.

Le plus complet du marché :

- 24 canaux (nombre de canaux paramétrables par l'utilisateur).
- 50 tonalités CTCSS autorisant la création de groupes distincts.
- Sonneries d'appel (10 mélodies différentes).
- Balayage des canaux.
- Touches personnalisables par l'utilisateur.

Autres fonctions :

- Economiseur automatique de batterie, indicateur de batterie faible, verrouillage du clavier, S-mètre indiquant la force du signal...
- Nombreux accessoires disponibles.

Une utilisation universelle :

Gardiennage, PME, chantiers, artisans, collectivités locales, centres commerciaux, hôtesse d'accueil, auto-écoles, associations sportives ou tout simplement pour vos loisirs!

Vous n'avez qu'une seule chose à faire :

acheter les portatifs ICOM et communiquer!



Icom France S.A.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Fréquence de couverture
IC-F4SR : Norme RPS
- Mode : FM 8KOF3E (12,5 kHz)
- Nombre de canaux : 24
- Alimentation externe : 9,6 V
- Consommation
 - Emission : à 0,5 W PAR : 90 mW
 - Réception : Veille : 20 mA
 - Max.audio : 250 mA
- Stabilité en fréquence : ± 5 PPM
- Température d'utilisation : -20°C à +55°C
- Dimensions : 57 (L) x 140 (H) x 37 (P)
- Poids (avec BP-195) : 370 g

EMISSION




- Puissance : 0,5 W PAR
- Modulation : FM 8KOF3E (12,5 kHz)

RECEPTION

- Sensibilité :
 - 12 dB SINAD : 0,25 / 0,3 µV
 - EMF pour 20 dB SINAD : 0,63 / 0,79 µV
- Sensibilité du squelch : 0,25 / 0,3 µV
- Réjection du canal adjacent : 60 dB
- Réjection fréquence image : 70 dB
- Intermodulation : 65 dB
- Puissance de sortie audio : 500 mW (distorsion : 10% sous 8)

ACCESSOIRES

- **BC-110D** : Chargeur mural
- **BC-119** : Chargeur rapide (A utiliser avec 1 AD-81)
- **BC-121** : Chargeur rapide multi-postes
(A utiliser avec 6 AD-81 et 1 PS-9)
- **BP-194** : Boîtier 6 piles R6
- **BP-195** : Batterie 9,6 V / 700 mAh
- **BP-196** : Batterie 9,6 V / 1050 mAh
- **HM-46** : Microphone H.P miniature
- **HM-54** : Microphone H.P.
- **HM-75A** : Microphone H.P. (avec commande canal)
- **HS-51** : Microphone casque VOX
- **SP-13** : Oreillette
- **EP-300M** : Oreillette équipée micro
- **EP-500S** : Oreillette équipée micro flexible
- **X-17** : Micro laryngophone
- **MC-F3 / F4** : Housse cuir
- **MV-F3 / F4** : Etui gris en cuir avec logo ICOM
- **ER-F3 / F4** : Housse cuir adaptable sur chargeur rapide
- **LC-145** : Housse vinyle
- **LC-52** : Housse étanche
- **OPC-254L** : Câble de charge (à partir d'une source de 13,5 à 16 V)
- **CP-12/L** : Câble allume-cigares
- **AB-F3** : Support chargeur mobile avec prise allume-cigares

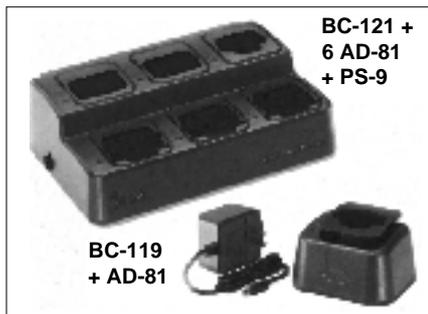

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE
 Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonn des Moulinais
 BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
 Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 / 05 61 34 05 91
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur
 Port Inland locaux N°112 et 113
 701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
 Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01



CACHET REVENDEUR