

ICOM

EMETTEUR RECEPTEUR PORTABLE VHF

IC - T3H



Compact et performant !

Ce nouveau portatif ICOM associe à la fois simplicité d'utilisation et performances :

Compact, léger, châssis très résistant, puissance HF de 5 W, écran rétro-éclairé alphanumérique, 100 canaux mémoires, fonctions scanning, etc... Quelles que soient vos exigences, vous pourrez toujours compter sur l'IC-T3H !

Construction robuste

Avec son boîtier en polycarbonate et son châssis moulé en fonte d'aluminium, l'IC-T3H ne craint ni l'eau ni la poussière et peut être utilisé dans des conditions extrêmes.

Dimensions réduites et poids plume

Avec une taille idéale de 54(l) x 132(h) x 35(P) mm et un poids de seulement 350 g, l'IC-T3H deviendra vite le compagnon indispensable de toutes vos aventures.

100 canaux mémoires programmables

L'IC-T3H dispose de 100 canaux mémoires afin de pouvoir enregistrer les fréquences les plus souvent utilisées. Il est également possible de donner des noms à chaque canal (mnémoniques) et d'effectuer un balayage sur les canaux mémoires.

Canal prioritaire

Un canal prioritaire peut être programmé afin de veiller une fréquence souvent utilisée (le portatif contrôle toutes les 5 secondes les émissions éventuelles).

Squelch par tonalité de série (CTCSS)

Ce dispositif permet une veille silencieuse (codeur et décodeur). Des codes DTCS sont également disponibles.

Bip de poche (pager)

Lorsque vous recevez un appel, la radio émet une sonnerie pendant 30 secondes et en cas de non réponse, un symbole clignote pour vous avertir qu'un appel a été reçu pendant votre absence.

Possibilité de programmation par clonage

Transférez le contenu de la programmation d'une radio vers une autre avec le câble de clonage OPC-474. Un logiciel est disponible afin de cloner et d'éditer les paramètres du portatif à partir d'un PC.

Codage DTMF

L'IC-T3H est doté de 5 canaux mémoires assignés au stockage de codes DTMF comportant chacun jusqu'à 24 chiffres.

Le portatif dispose également d'une fonction pager utilisant des codes DTMF (avec platine optionnelle UT-108).

Et plus encore...


- Rétro éclairage de l'afficheur alphanumérique LCD.
- Différents modes d'affichage : indication de la fréquence, du numéro de canal ou du nom du canal.
- Power save (économiseur d'énergie).
- Fonction moniteur.
- S-mètre.
- Différents types de scanning : balayage des fréquences, des canaux, du canal prioritaire.
- Nombreux accessoires disponibles : batteries longue durée, microphones miniatures, casques vox, oreillettes, câbles allume-cigares...

Icom France S.A.

SPECIFICATIONS

- Couverture de fréquences : 144 - 146 MHz
- Nombre de canaux : 107 (dont 1 canal prioritaire et 6 bandes de scanning)
- Alimentation externe : 7,2 V
- Consommation : Emission : 2 A
Réception : 250 mA
- Température d'utilisation : -10°C à +60°C
- Dimensions : 54 (L) x 132 (H) x 35 (P) mm

- Poids : 350 g (avec BP-222)
- Puissance : haute : 5,5 W
basse : 0,5 W
- Connecteur micro externe : Jack 2,5 mm
3 conducteurs
- Connecteur antenne : BNC (50 Ω)
- Puissance audio : 300 mW
- Connecteur HP externe : Jack 3,5 mm
3 conducteurs

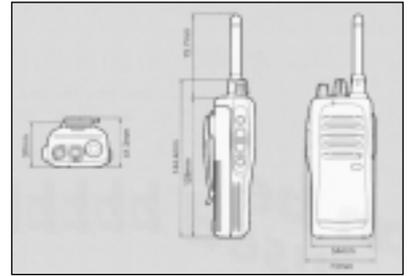

ACCESSOIRES

- AB-F3G** : Support mobile
- AB-F3GC** : Support mobile avec chargeur allume cigares
- AD-94** : Adaptateur chargeur pour BC-119 et BC-121
- AD-98FSC** : Adaptateur d'antenne J/BNC
- BC-119N** : Chargeur rapide (à utiliser avec 1 AD-94)
- BC-137** : Chargeur de bureau (à utiliser avec 1 BC-122E)
- BC-144** : Chargeur de bureau rapide (Alimentation 220 V fournie)
- BC-146** : Chargeur de bureau (à utiliser avec 1 BC-122E et livré avec un AD-99)
- BC-121** : Multi-chargeur rapide (à utiliser avec 6 AD-94 et 1 BC-124)
- BC-124** : Alimentation pour BC-121
- BP-208** : Boîtier 6 piles R6
- BP-209** : Batterie Ni-Cd 7,2 V / 1100 mAh (autonomie 8 h*)
- BP-210** : Batterie Ni-Mh 7,2 V / 1650 mAh (autonomie 11 h*)
- BP-211** : Batterie Li-Ion 7,2 V / 1850 mAh
- BP-222** : Batterie Ni-Cd 7,2 V / 600 mAh (autonomie 4 h*)
- EP-JD1301** : Oreillette pivot équipée micro cravate
- EP-500S** : Oreillette équipée micro flexible
- EP-OT1FBFL** : Oreillette discrète
- EP-OT2FNL** : Ecoute discrète mic / PTT déporté

- EP-OT3FNL** : Ecoute discrète mic et PTT déporté
- EP-SAT01** : Micro oreillette haute résistance
- EP-SHC300S** : Oreillette avec tour d'oreille
- FA-SC55V** : Antenne flexible VHF
- HM-46L** : Microphone haut-parleur miniature
- HM-54** : Microphone haut-parleur
- HM-75A** : Microphone haut-parleur (avec commandes programmables)
- HM-131L** : Microphone haut-parleur
- HM-JD3601** : Microphone haut-parleur
- HM-OTF3L** : Microphone haut-parleur étanche
- HS-51** : Microphone casque VOX
- HS-94** : Oreillette avec micro flexible (doit être utilisé avec VS-1L)
- HS-TELEX300** : Casque micro écouteur spécial brigade d'intervention
- HS-TF1010LVOX** : Casque anti-bruit actif avec micro différentiel et vox
- HS-TF1110LVOX** : Casque anti-bruit passif avec micro différentiel et vox
- HS-OTNAF3** : Casque léger avec micro flexible
- HS-OTOHF3** : Casque avec micro flexible

- HS-SATCAS100** : Casque 2 écouteurs avec micro flexible
- HS-TRA3185** : Casque militaire version cobra
- LC-ERFXX** : Housse cuir avec clip pivot
- LC-BF3GNC** : Housse nylon cordura clip métal
- LC-BF3GNP** : Housse nylon cordura clip pivot
- LC-BF3GTCP** : Housse cuir clip pivot
- LC-ERF12PIVO** : Housse cuir adaptable chargeur bureau
- LC-B23620** : Baudrier couleur orange
- LC-B2362N** : Baudrier couleur noire
- MB-SO442** : Support mobile universel
- MB-25** : Support métallique avec attache velcro
- MB-68** : Clip ceinture
- MB-74** : Clip ceinture crocodile
- MB-87** : Clip ceinture crocodile pivot
- OPC-474** : Câble de clonage entre portatifs
- OPC-478** : Câble de clonage entre portatif et PC
- SP-13** : Oreillette
- VS-1L** : Boîtier VOX (doit être utilisé avec un HS-94)
- X-17** : Micro laryngophone etc...

*Consommation suivant le cycle : 5 % émission, 5 % réception, 90 % veille.

BOÎTIER PILES ET BATTERIES

BP-208 Boîtier piles Ni-Cd 7,2 V / 1100 mAh	BP-209 Ni-MH 7,2 V / 1100 mAh	BP-210 Ni-MH 7,2 V / 1650 mAh	BP-211 Li-Ion 7,2 V / 1850 mAh
---	--	--	---

Chargeur de bureau

AD-99

BC-147E

BC-146

Chargeur rapide de bureau

AD-99

BC-145E

BC-144

Chargeur rapide 6 postes

BC-124

BC-121+AD94

MICROPHONES HAUT-PARLEURS

HM-46L

HM-131L

HM-75

HM-128L : Microphone oreillette

VS-1L : Boîtier VOX

HS-94 : Micro flexible avec oreillette

MB-74 : Clip ceinture crocodile

■ L'IC-T3H est livré avec :

Une batterie Ni-Cd BP-222, un chargeur de bureau BC-146, un clip ceinture MB-68, une antenne et une notice d'utilisation en français.

Les spécifications et informations données dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113
701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR

