



# PORTATIFS VHF AVIATION

## IC-A3E

Portatif VHF aviation

## IC-A22E

Portatif VHF aviation VOR

## DES PORTATIFS À LA HAUTEUR !

**IC-A3E** : Portatif VHF le plus petit de sa catégorie, se caractérise également par sa très faible consommation et son prix défiant toute concurrence.

**IC-A22E** : Mêmes caractéristiques mais doté en plus d'un récepteur VOR avec deux types d'affichage présentant notamment :

- Affichage digital de la radiale ( TO/FROM).
- Affichage analogique de l'écart de route.
- 200 canaux NAV.
- Recalage instantané de la route à suivre sur le radial.

■ **COMPACTS ET SIMPLES** : L'IC-A3E et l'IC-A22E font partie d'une nouvelle génération d'appareils de communication aéronautique. Malgré leur taille réduite, ils sont dotés d'une qualité d'écoute excellente et d'une puissance confortable. La sélection des canaux s'effectue par commutateur rotatif, quant aux nombreuses fonctions, elles sont facilement accessibles au clavier.

■ **CONTRÔLE LOCAL** (side-tone) : il s'agit d'un dispositif qui permet un contrôle de l'émission au moyen d'un casque-micro optionnel.

■ **AFFICHAGE ALPHANUMÉRIQUE** clair et largement dimensionné : Les **50 canaux** mémoire peuvent conserver un message de 6 caractères alphanumériques permettant d'associer à une fréquence le nom d'un aéroport, un indicatif, ...

Le choix des canaux ou du message est effectué par la pression d'une touche. De plus, les 50 mémoires peuvent être "marquées" pour ne pas être explorées en mode balayage.

■ **PLUS ENCORE** :

- Appel direct de la fréquence 121,5 MHz par la pression d'une touche.
- Affichage et clavier rétro éclairé ( utilisation de nuit).
- Plusieurs types de balayage.
- Connecteur d'alimentation externe (12 à 15 V continu).
- Puissance de 1 W.
- Module ampli HF FET pour une meilleure stabilité en utilisation intensive.
- Boîtier polycarbonate et châssis aluminium.
- Fonction limiteur de parasites impulsions.
- Témoin de charge de la batterie.

N°d'homologation : 4279 du 14 Décembre 1995

IC-A22E

Icom France S.A.

## CARACTERISTIQUES GENERALES

- Gamme de fréquences :
  - Communications : 118 -136,975 MHz
  - Navigation : 108 -117,950 MHz
- Mode : AM (6K00A3E)
- Espacement : 25 KHz
- Consommation IC-A3E :
  - réception avec BF : 240 mA
  - avec squelch : 55 mA
- Consommation IC-A22E :
  - réception avec BF : 400 mA
  - avec squelch : 55 mA
  - émission : 1 A
- Température d'utilisation : -10 à +50°C
- Stabilité en fréquence :  $\pm 20$  ppm (10°C à +50°C)
- Poids : 465 g (avec antenne et CM-166)


N° d'homologation : 4279 du 14 Décembre 1995

## EMETTEUR

- Puissance : 1 W
- Modulation : AM
- Emissions parasites : < 60 dB

## RECEPTEUR

- Sensibilité (6dB S/N) : < 1  $\mu$ v
- Seuil squelch : < 1  $\mu$ v
- Sélectivité : > 8 KHz / -6 dB  
< 25 KHz / -60 dB
- Puissance audio : 600 mw / 8

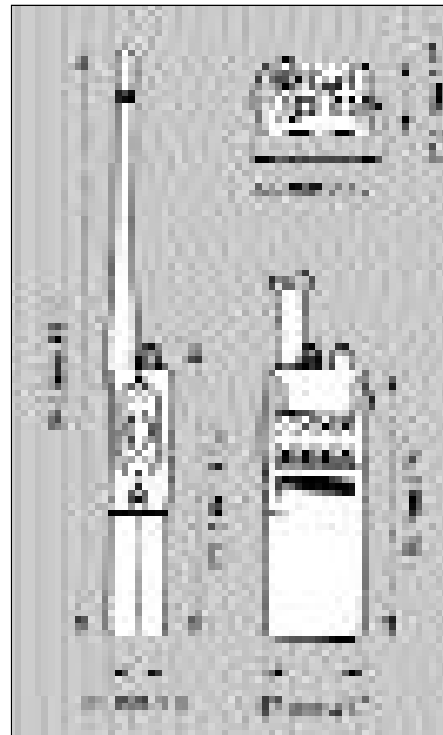




## ACCESSOIRES

- BC-119 : (chargeur de table) + AD-50 + AD-75. Charge rapidement des CM-166 (1 H 30). Le BC-119 est livré avec une alimentation secteur.
- CP-13/L : permet d'alimenter le BC-119 à partir d'une batterie 12V.
- BM-112E : chargeur mural lent, pour CM-166 (charge en 15 H).
- CM-166 : accumulateur 12V, 600 mA Cad-Ni. Autonomie 5 H (5% RX, 5% TX, 90% veille).
- CM-167 : boîtier pour 10 piles alcalines Type R6 (AA).
- CP-17L : cordon avec connecteur allume-cigares.

- OPC-515L : câble d'alimentation extérieure. Alimentation et recharge à partir d'une source 12 à 15 V continus.
- MB-24 : support utilisé avec le clip ceinture pour fixation à la portière d'un véhicule.
- MB-25 : support utilisé avec le clip ceinture pour fixation sur une paroi plane.
- LC-122 : housse pour utilisation avec CM-166.
- OPC-499 : adaptateur pour casque standard aviation. Permet le contrôle local (side tone).

## ■ ACCESSOIRES LIVRES AVEC CES PORTATIFS :

Batterie Ni-Cd, chargeur lent, adaptateur de casque (IC-A22E), clip ceinture, antenne flexible.

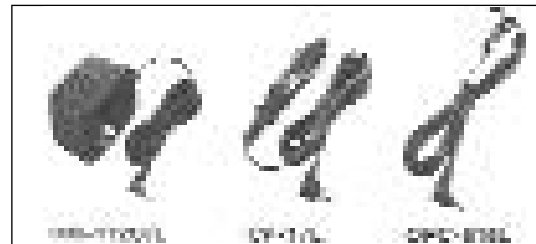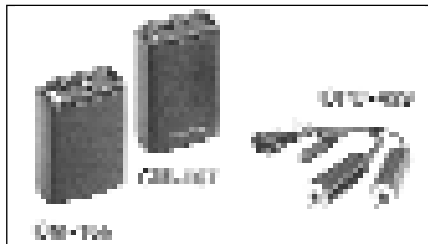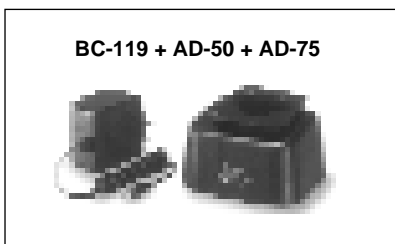

### ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejonc des Moulinais  
 BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX  
 Tél : 05 61 36 03 03 - Fax : 05 61 36 03 00 / 05 61 34 05 91  
 WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>  
 E-mail : [icom@icom-france.com](mailto:icom@icom-france.com)



### Agence Côte d'Azur

Port Inland locaux N°112 et 113  
 701 avenue de Fontmichel - 06210 MANDELIEU  
 Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01

CACHET REVENDEUR